

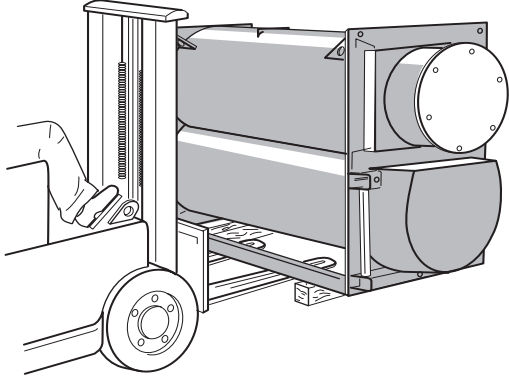



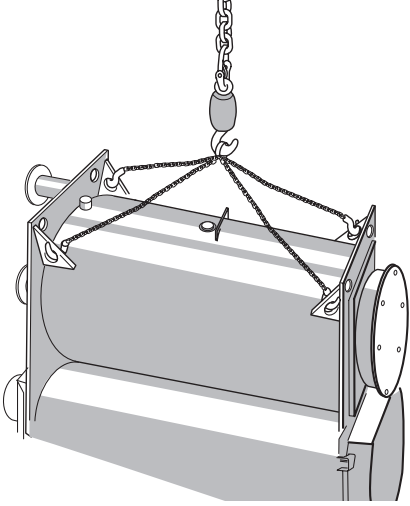




Transportanvisninger, Logano plus SB735

Bedes læst omhyggeligt før transport

	Vægtangivelser				
	Serie	Logano plus SB735			
	Kedelstørrelse	kW	790	970	1200
	Vægt	kg	1730	2170	2204
	<p>Kedelkroppen kan transporteres med gaffler under sokkelrammen.</p> 				
  	<p>Ved krantransport må kun boringerne i knudepladerne anvendes.</p> <p>Ved anhugning med flere stropper må kun de to være bærende.</p> <p>Hældningsvinkel β: maks. 45°</p> 				
	<p>Brug af kran er kun tilladt med specielt uddannet personale.</p>				
	<p>Ved transport på lastvogn skal kedelblokken fastspændes til vognen med stropper.</p>				